



**GEDA<sup>®</sup>**  
**1500 Z/ZP**

SZEMÉLY- ÉS TEHERSZÁLLÍTÓ

FELVONÓK

ÚJ

2 felvonó  
egyben

®

**GEDA**



# GEDA® személy- és teherszállító felvonó

A **GEDA® 1500 Z/ZP** felvonókkal a **GEDA®** egyszerű és kedvező árú személy és teherszállító rendszereket kínál.

A **GEDA®** felvonók megfelelnek a 98/37/EU gépekről szóló irányelvnek és 1500kg összsúlyú max. 7 személy és teher emelésére engedélyezték őket. Mindkettő átesett a **GS- és EU-vizsgálatokon. Nem szükséges szakértői átvétel az építkezésen.**



## GEDA® 1500 Z/ZP


### FELVONÓ SZEMÉLY- ÉS TEHERSZÁLLÍTÁSRA

#### átkapcsolható teherfelvonóra

- max. teherbírás 1500 kg ill. 7 személy
- emelési sebesség 12/30 m/p
- szállítási magasság 100 m
- elemes felépítés

#### Alapfelszereltség:

- talprész 4 beállító orsóval és 2 alaposz- loppal 2,0 méterenként
- 2 x 2,8/5,5 kW/400 V/50 Hz-es hajtóműegység
- 1 biztonsági kapu (cikkszám: 1177)
- végállás-kapcsoló útköző (1 x emelet és 1 x vész-ki)
- kézi vezérlés 5 m, dugaszolható
- zuhanáspróba vezérlés 10 m, dugaszolható

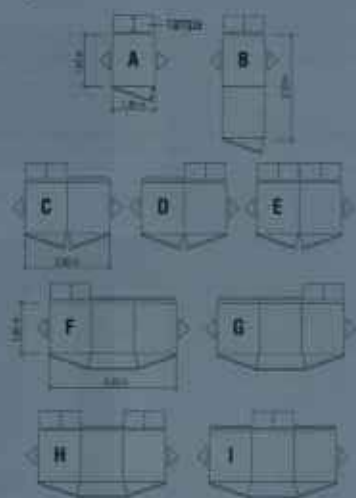

#### a szállítókosár tartalmazza:

- járószék sebességtűző megfogó berendezéssel
- biztonsági megállás figyelmeztető hanggal a talaj felett kb. 2 m-re!
- üzemi- és vész-végállás-kapcsoló (fel- és lefele irányban) valamint végállás-kapcsoló az oszlopvégeken
- beépített vezérlés, kulcsos kapcsolóval
- túltérhelési lekapcsolás kijelzővel
- daruszem és villás tartóncsa hely




„A” szállítókosár



„G” szállítókosár



„B” szállítókosár

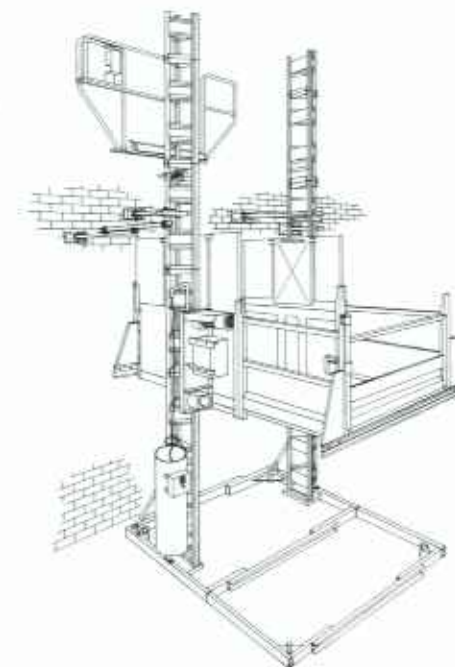

„A” szállítókosár

### Teherszállítóként 1500 Z (30 m/p)



## GEDA® 1500 Z/ZP

### Személy- és teherszállító felvonó 1500 ZP (12 m/p.)

- oszlop, amely mindig illeszkedik (500 – 1500 kg)
- tágas, felfele nyitott szállítókosár
- összeszerelés daru segítségével nélkül
- kedvező árú partner



„E” szállítókosár



Hosszú, terjedelmes anyagok probléma nélkül felrakása. „I” szállítókosár, méretei 1,65 x 4,35 m.



A 1,5 m magas acéloszlop (tűzhorgányzott) könnyelmes felhelyezése az elveszthetetlen csavarokkal és a biztosított anyakkal.



A szerelőpállóval (utánszerelhető) a felvonó előre megépített állvány nélkül is kihorgonyozható.



A felvonó sok helyet nyújt a terjedelmes és nehéz anyagoknak. „B” szállítókosár, méretei 1,45 x 3,3 m.



A lezuhanás elleni védelemként a be- és kirakási helyekre a tűzihorgányzott emeleti biztonsági kapukat (a szállítási terjedelem 1 db-ot tartalmaz) mechanikusan lezárt tolvajtökökkel szerelik fel.



# GEDA® PROGRAM



Köteles felvonók: ■ Csőrőfelvonó  
■ Állványépítő felvonó



Ferdepályás köteles felvonók



Fogasléces ferdepályás és függőleges felvonók



Fogasléces felvonók alumínium oszloppal



Fogasléces felvonók acél oszloppal



Személy-terher szállító felvonók



Személyszállító felvonó



Függesztett munkaállványok



Törmelékszács