



TEHERFELVONÓK

ÉPÍTÉSI SZEMÉLY- ÉS

GEDA®
500 Z/ZP

GEDA®

GEDA® 500 Z/ZP

GEDA® szállító kosár személy- és anyagszállításhoz

A **GEDA® 500 Z/ZP** szállító kosár egyszerű és olcsó szállítóeszköz, személyek és anyagok szállításához

A **GEDA®** személy- és teherfelvonó megfelel a Gépekre vonatkozó 98/37/EEC előírások követelményeinek. A berendezést személyfelvonóként 500 kg hasznos teherbírásra 5 személyt beszámítva, teherfelvonóként 850 kg hasznos teherbírásra engedélyezett. A szállító kosarat egy Hivatalos Európai Hivatal bevizsgálta és CE jellel látta el.



Utánfutóval a berendezés közúton szállítható. A felrakás és lerakás a szállító kosár hajtóegységével végezhető el.




Az oszlopelemek felállítása és az oszlop kihorgonyozása a teher szállító kosár belsejéből végezhető el. A könnyen kezelhető 1,5 m magas oszlopokat a hozzájuk rögzített csavarokkal és csavaranyákkal gyorsan összeszerelhetik, daru használata nélkül.



Szerezőpalánk használatával a felvonó kihorgonyozása külső állvány használata nélkül megoldható.



Tűzi horganyzott fogadósínti kapuk (1 darabot az alapegységhez adnak), mechanikusan rögzíthetőek, a dolgozók biztonsága érdekében tolóajtós kivitelűek.

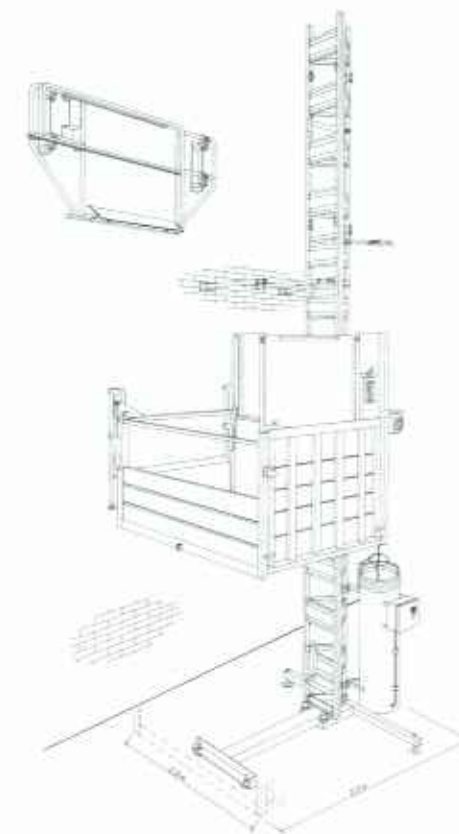


GEDA® 500 Z/ZP SZEMÉLY- ÉS TEHERSZÁLLÍTÓ FELVONÓ Teher szállító építési felvonóvá alakítható

- személyfelvonóként 500 kg hasznos teherbírás 5 személyt beszámítva
- teherfelvonóként 850 kg hasznos teherbírás
- emelősebesség 12/24 m/perc
- emelőmagasság 120 m


Az alapegység az alábbiakból áll:

- Alsó szakasz a 4 szabályozható orsóval és a 2,3 m magas alaposzloppal
- Kosár a 3,0/6,1 kW/400V/50 Hz motorral és a felgyorsulásnál működő biztonsági fékkel
- biztonsági ütköző a talaj felett mintegy 2 méterrel, figyelmeztető hanggal
- üzemi és vész helyzet végállás-kapcsolók fent és lent
- állandóan felszerelt vezérlőegység, kulcsos kapcsolóval, összeszerelés vezérlővel, 230 V-os erősáramú csatlakozó aljzattal
- áramkikapcsoló kijelzővel, túlfűtés esetén
- egy fogadósínti biztonsági kapuval, kompletten (cikkszám 1212)
- végállás-kapcsolót működtető elemek (mind egyiknél egy a rakodósínti megállításhoz és a vészkapcsoláshoz)
- kézi vezérlőtábla 5 méteres vezetékkel, csatlakozó aljzat típusú
- zuhanás-próba vezérlő a felgyorsulásnál működő biztonsági fék ellenőrzéséhez, 10 méter vezetékkel, csatlakozó aljzat típusú

Kosár változatok:

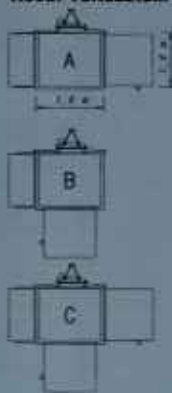

Építési felvonóként használva 850 Z (24 m/perc)

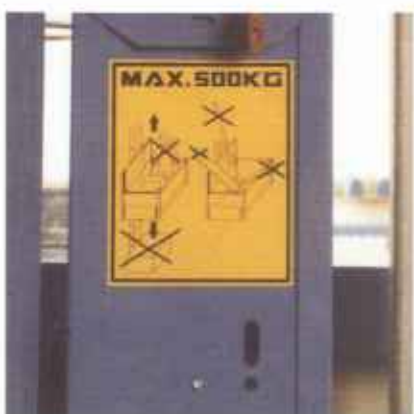


GEDA® 500 Z/ZP

- univerzális oszlop (500-tól 1500 kg-ig alkalmas)
- nagyméretű szállító kosár, felül nyitott
- daru nélkül összeszerelhető
- olcsó partner



Személy- és teherfelvonóként használva, személyek és anyagok szállításához 500 ZP (12 m/perc)

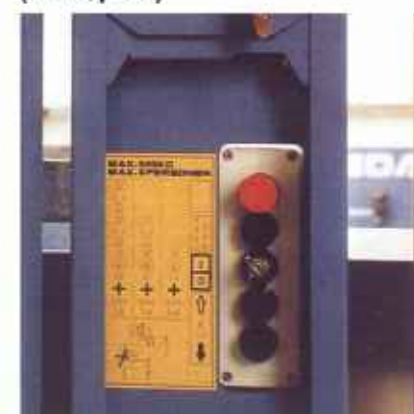

CE

GEDA[®] PROGRAM



Kötélcsőriők: ■ 1. Lengőkaros csőriők
■ 2. Állványra szerelt csőriők



Ferde pályás felvonók



Ferde és függőleges felvonók fogasléc és fogaskerék rendszerrel



Fogasléc és fogaskerék rendszerrel működő felvonók alumínium oszloppal



Fogasléc és fogaskerék rendszerrel működő felvonók acél oszloppal



Építési felvonók



Személy- és teherfelvonók



Függesztett munkaalványok



Törmelék csúszda